


Seria imageRUNNER 2900

SOLIDNE, NIEZAWODNE I BARDZO WYDAJNE MONOCHROMATYCZNE DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE A3

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

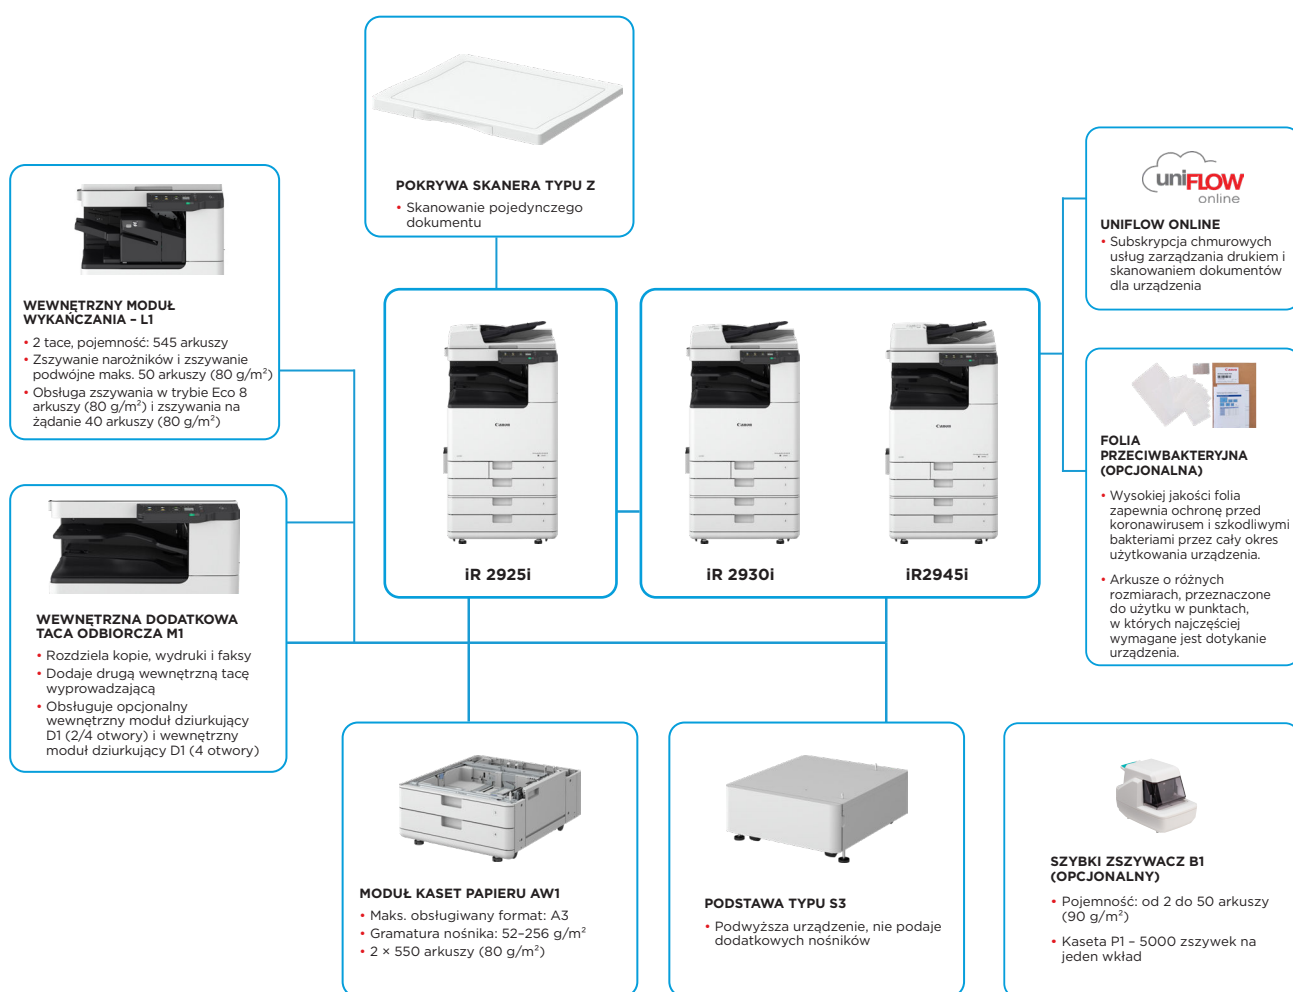

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w internetowym konfiguratorze produktów lub uzyskać od przedstawiciela handlowego.

DANE
TECHNICZNE

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks
Procesor	Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,6 GHz
Panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 17,8 cm / 7 cali
Pamięć	2,0 GB pamięci RAM
Pamięć masowa	Standardowo: (EMMC) 64 GB Opcjonalnie: (SSD) 256 GB
Interfejsy podłączeniowe	SIECIOWE Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INNE Standardowo: 2 porty USB 2.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie)
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 1200 arkuszy Maksymalnie: 2300 arkuszy (z modulem kaset papieru AW1)
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 250 arkuszy Maksymalnie: 645 arkuszy (z wewnętrznym modulem wykańczania L1 i tacą odbiorczą T2)
Funkcje wykańczania	Sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie * Możliwość wykańczania zależy od rodzaju podłączonych modułów.
Typy obsługiwanych nośników	Standardowe kasety papieru (górna/dolna): Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, perforowany, firmowy, pocztówki Podajnik uniwersalny: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, perforowany, firmowy, pocztówki, etykiety, powlekany, kalka
Obsługiwane formaty nośników	Kaseta górna: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5 Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Kaseta dolna: Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* * Wymagany jest podajnik kopert A. Rozmiar niestandardowy: od 105 × 148 mm do 304,8 × 457,2 mm Podajnik uniwersalny: Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,3 mm Koperty: od 98,0 × 98,0 mm do 320,0 × 457,2 mm
Obsługiwana gramatura nośników	Standardowe kasety papieru (górna/dolna): 52-256 g/m ² Podajnik uniwersalny: 52-300 g/m ² * * Obsługiwane gramatury papieru z zestawem do regulacji nośników A1: 60-300 g/m ²
Czas rozgrzewania (tryb szybkiego uruchamiania włączony)	Druk dwustronny: 52-220 g/m ² 4 s lub mniej* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego. Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s Od włączenia zasilania: maks. 10 s* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwy druku)
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	2945i: 565 × 687 × 891 mm 2930i: 565 × 693 × 877 mm 2925i: 565 × 693 × 877 mm (z podajnikiem DADF AZ1) 565 × 659 × 788 mm (z pokrywą skanera typu Z)
Miejsce na instalację (szer. × dł.)	Podstawa: 978 × 1089 mm (z pokrywą skanera typu Z + otwarte prawe drzwiczki i taca podajnika uniwersalnego + otwarta kaseta na papier)
Masa	Pełna konfiguracja: 1286 × 1116 mm (z podajnikiem DADF-BA1 + maks. wysunięta taca wewnętrznego modułu wykańczania + maks. wysuniętą tacą odbiorczą T2 + otwarta kaseta na papier) 2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (z podajnikiem DADF AZ1) 58 kg (z pokrywą płyty typu Z)
DANE DOT. DRUKOWANIA	
Szybkość drukowania (cz.-b.)	iR2945i: Jednostronnie: do 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 22 str./min (A3), do 32 str./min (A4R) iR2930i: Jednostronnie: do 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R) iR2925i: Jednostronnie: do 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R)
Rozdzielczość drukowania (dpi)	1200 × 1200
Języki opisu strony	Standardowo: UFRIL, PCL6 Opcjonalnie: Adobe® PostScript3
Drukowanie bezpośrednie	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Drukowanie z aplikacji w telefonie i chmurze	Zgodność z AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online i Universal Print firmy Microsoft Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych i usług opartych na chmurze. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
System operacyjny, drukowanie standardowe	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 lub nowszy), iOS (15.2 lub nowszy), iPadOS

Seria imageRUNNER 2900

Czcionki	Czcionki PS: 136 romańskich Czcionki PCL: 93 romańskie, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych ² ^{*1} Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1. ^{**2} Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.
Funkcje drukowania	Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówków/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej
System operacyjny	UFRIL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 lub nowszy)
DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Szybkość kopiowania	iR2945i: Jednostronnie: do 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 22 str./min (A3), do 32 str./min (A4R) iR2930i: Jednostronnie: do 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R) iR2925i: Jednostronnie: do 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R)
Czas uzyskania pierwszej kopii (A4)	iR2945i: 5,3 s iR2930i: 7,0 s iR2925i: 7,0 s
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 × 600
Kopiowanie wielokrotne	Do 9999 kopii
Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)
Powiększenie	Zmienne powiększenie: 25-400% (przyrost o 1%) Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki zmn./pow. wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, kopiowanie do dwóch stron, dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, oryginały o różnych rozmiarach, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, dowolny rozmiar oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe
DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Typ do wyboru	iR2945i: standardowy podajnik dokumentów DADF BA1 iR2930i: standardowy podajnik dokumentów DADF AZ1 iR2925i: standardowy podajnik dokumentów DADF AZ1 lub opcjonalna pokrywa płyty typu Z
Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	DADF BA1: maks. 100 arkuszy DADF-AZ1: maks. 50 arkuszy
Akceptowane oryginały i gramatury	Płyta: arkusz, książka i obiekty trójwymiarowe Gramatura nośników - podajnik dokumentów: DADF BA1: Skanowanie jednostronne: 38-128 g/m ² (cz.-b.) / 64-128 g/m ² (kol.) Skanowanie jednostronne: 50-128 g/m ² (cz.-b.) / 64-128 g/m ² (kol.) DADF-AZ1: Skanowanie jednostronne: 38-128 g/m ² (cz.-b./kol.) Skanowanie dwustronne: 52-128 g/m ² (cz.-b./kol.) Płyta: maks. rozmiar skanowania: 297,0 × 431,8 mm
Formaty obsługiwanych nośników	DADF BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 128,0 mm do 297,0 × 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Rozmiar niestandardowy: od 128,0 × 148,0 mm do 297,0 × 431,8 mm
Szybkość skanowania (obr./min; cz.-b./kol., A4)	DADF BA1: Skanowanie jednostronne: 70/70 (300 × 300 dpi, wysyłanie) 51/51 (600 × 600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 35/35 (300 × 300 dpi, wysyłanie) 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopiowanie) DADF-AZ1: Skanowanie jednostronne: 35/25 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 25 (cz.-b., 600 × 600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 12/8 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 8 (cz.-b., 600 × 600 dpi, kopiowanie)
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Skanowanie z kopiowaniem: 600 × 600 Skanowanie z wysyłaniem: (tryb Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tryb Pull) 600 × 600 Skanowanie z faksowaniem: 600 × 600
Dane techniczne trybu Pull	Colour Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA, obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Metoda skanowania	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzenia przenośnego, skanowanie do usług w chmurze (uniFLOW Online/Online Express)



DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER 2900

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA Miejsce docelowe Książka adresowa Rozdzielczość wysyłania (dpi) Protokół komunikacji Format plików Funkcje uniwersalnego wysyłania DANE TECHNICZNE FAKSU Opcjonalne/standardowe Maksymalna liczba linii faksu Szybkość modemu Metoda kompresji Rozdzielczość (dpi) Rozdzielczość rejestracji/ wysyłania Pamięć faksu Szybkie wybieranie Wybieranie grupowe / numery docelowe Nadawanie sekwencyjne Kopia zapasowa pamięci Funkcje faksu DANE TECHNICZNE PAMIĘCI Nośniki pamięci DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem Bezpieczeństwo dokumentów Zabezpieczenia sieci Zabezpieczenia urządzenia	Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV Opcjonalnie: faks Super G3 LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200) Tryb Push: maks. 600 × 600 Tryb Pull: maks. 600 × 600 FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Adres e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie) Standardowo: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, PDF/A-1b, szyfrowane), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), PDF/XPS (podpis urządzenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcjonalnie: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis użytkownika) * Tylko pojedyncze strony Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gestości, ostrość, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału Opcjonalny we wszystkich modelach 1 Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s MH, MR, MMR, JBIG 200 × 100 dpi (standardowa kompresja), 200 × 200 dpi (niska kompresja), 200 × 400 dpi (bardzo niska kompresja), 400 × 400 dpi (ultraniska kompresja) Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹ Odbiór: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Wysyłane jako A4 ² Wysyłane jako B4 Do 30 000 stron (2000 zadań) Maks. 200 Maks. 199 pozycji Maks. 256 adresów Tak Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, znak ukończenia, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna Pamięć USB Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie nazwą użytkownika i hasłem, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowanie kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN, logowanie nazwą użytkownika i hasłem, logowanie identyfikatorem działu i kodem PIN, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu). Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print¹⁾), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowane pliki PDF, podpis urządzenia w plikach PDF/XPS, podpis użytkownika w plikach PDF/XPS²⁾, zabezpieczenia wysyłania danych (ograniczenie funkcje wysyłania wiadomości e-mail / plików, potwierdzanie numeru faksu, umożliwianie/blokowanie transmisji za pomocą sterownika faksu, umożliwianie/blokowanie wysyłania z historii, obsługa S/MIME) ¹⁾ Wymagane jest rozwiązanie uniFLOW Online / uniFLOW. ²⁾ Wymagane jest zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki CL. TLS 1.3, IPsec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcjonalność zapory (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN/ przewodowa sieć LAN), włączanie/wyłączanie (aplikacje sieciowe, zdalny interfejs użytkownika, interfejs USB), oddzielanie faksów G3 od sieci LAN, oddzielanie portów USB od sieci LAN, skanowanie i wysyłanie - obawy dotyczące wirusów w przypadku odbioru poczty e-mail Standardowo: formatowanie pamięci masowej, funkcja ukrywania rejestru zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia MFP, weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy	ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI I AUDYT PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA Środowisko pracy Źródło zasilania Pobór mocy Poziom hałasu (cz.-b./kol.) Normy ekologicznej pracy MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Zasobniki tonera Toner (szacowana wydajność przy 6% pokrycia) OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKAMI Śledzenie i raportowanie Narzędzia do zarządzania zdalnego Oprogramowanie do skanowania MODUŁY PODAWANIA PAPIERU Moduł kaset papieru AW1 MODUŁY WYJŚCIOWE Wewnętrzna dodatkowa taca odbiorcza M1 Taca odbiorcza T2	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzaniu zdarzeniami), ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa, uwierzytelnianie dwuetapowe pod kątem zdalnego zarządzania Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność: od 20 do 80% (wilgotność względna) EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A Maks.: około 1500 W Kopiuwanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): około 666 W¹⁾ Tryb gotowości: około 28,1 W¹⁾ Tryb uśpienia: około 1,0 W²⁾ ¹⁾ Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka. ²⁾ Tryb z poborem energii na poziomie 1 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia. Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: IR2945i: 0,48 kWh IR2930i: 0,33 kWh IR2925i: 0,26 kWh * Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0 Szczegółowe informacje dotyczące dyrektywy Erp: Lot26 można znaleźć na stronie: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Poziom natężenia hałasu (LWA, m) Praca (cz.-b., jednostronnie) IR2945i: 64 dB, kV 3 dB IR2930i: 61 dB, kV 3 dB IR2925i: 61 dB, kV 3 dB * Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017) Cisnienie akustyczne (LpAm) Pozycja obok urządzenia: Włączona (cz.-b., jednostronna/dwustronna): IR2945i: 49 dB / 51 dB IR2930i: 47 dB / 48 dB IR2925i: 46 dB / 48 dB * Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017) Blue Angel Toner C-EXV 67, czarny: 33 000 stron uniFLOW Online Express / opcjonalnie uniFLOW Online* * Więcej informacji: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/vi/static/uniFLOW_online_express_em_final_it/) uniFLOW Online (https://www.canon.pl/business/products/software/uniFLOW-online/) iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Oprogramowanie dla operatorów zdalnych ScanGear Ilość papieru: 2 × 550 arkuszy (1100 arkuszy; 80 g/m²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, folia, perforowany, firmowy Format papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Gramatura papieru: 52–256 g/m² Źródło zasilania: moduł główny Wymiary (szer × dł. × wys.): 565 × 635 × 248 mm Waga: około 16,0 kg Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m²) Taca górna: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 arkuszy Taca dolna (standardowa): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: maks. 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4: maks. 100 arkuszy Gramatura papieru: 52–300 g/m² Wymiary (szer × dł. × wys.): 428 × 405 × 88 mm Waga: około 0,7 kg Pojemność (papier 80 g/m²): A4, A5R, B5, B5R: 100 arkuszy A3, A4R, B4: 65 arkuszy Wymiary (szer × dł. × wys.): 442 × 373 × 176 mm (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte) Masa: 0,5 kg
--	--	--	---



DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER 2900

Wewnętrzny moduł wykańczania L1s	Taca górna – SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: około 45 arkuszy Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy A6R: 30 arkuszy Koperta: 10 arkuszy Gramatura papieru: 52–300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza: A4, B5: 50 arkuszy (52–90 g/m²) A4R: 40 arkuszy (52–90 g/m²) A3, B4: 30 arkuszy (52–90 g/m²) Zszywanie w trybie Eco: A3, A4, B4, B5: 10 arkuszy (52–64 g/m²) 8 arkuszy (65–81,4 g/m²) 6 arkuszy (82–105 g/m²) Zszywanie na żądanie: około 40 arkuszy (80 g/m²) Wymiary (szer. × dł. × wys.): 727 × 525 × 225 mm (podłączony do jednostki centralnej, gdy wysunięta jest taca przedłużająca) Waga: około 9,1 kg
Wewnętrzny moduł dziurkujący (2/4 otwory) D1	(wymagany jest wewnętrzny moduł wykańczania L1) Dwa lub cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru: 52–300 g/m² Dopuszczalne formaty papieru: Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cztery otwory: A3, A4
Wewnętrzny moduł dziurkujący (4 otwory) D1	(wymagany jest wewnętrzny moduł wykańczania L1) Cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru: 52–300 g/m² Dopuszczalne formaty papieru: Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AKCESORIA SPRZĘTOWE	
Czytniki kart	Moduł czytnika kart IC B4 Opcjonalny zestaw montażowy czytnika A2
INNE	Pokrywa skanera typu Z
OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA	
Akcesoria do drukowania	Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A Moduł do obsługi Postscriptu BT1 Zestaw drukowania kodów kreskowych D1
Opcje wysyłania	Zestaw do uniwersalnej wysyłki plików PDF Trace & Smooth A1 Zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki C1
Przechowywanie danych	Opcjonalny zestaw do przechowywania danych A1
Akcesoria systemowe	Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem D1
Akcesoria do faksu	KARTA FAKSU KLASY SUPER G3 BNI EU Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1
INNE OPCJE	
Akcesoria ułatwiające obsługę	Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1
Wkłady ze zszywkami	Zszywki P1
Ochrona urządzenia	Folia antybakteryjna: arkusze o różnych rozmiarach, przeznaczone do użytku w punktach, w których najczęściej wymagane jest dotykanie urządzenia*

* Zalecane jest nakładanie przez pracownika serwisu

Oprogramowanie i rozwiązania



Zgodność



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Polish edition
© Canon Europa N.V., 2023