


Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900



Canon Europe Ltd.
B2 20240204 Most Reliable A3 Brand

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DRUKOWANIA W CZERNI I BIELI DZIĘKI NAJNOWOCZĘSZEJ TECHNOLOGII

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

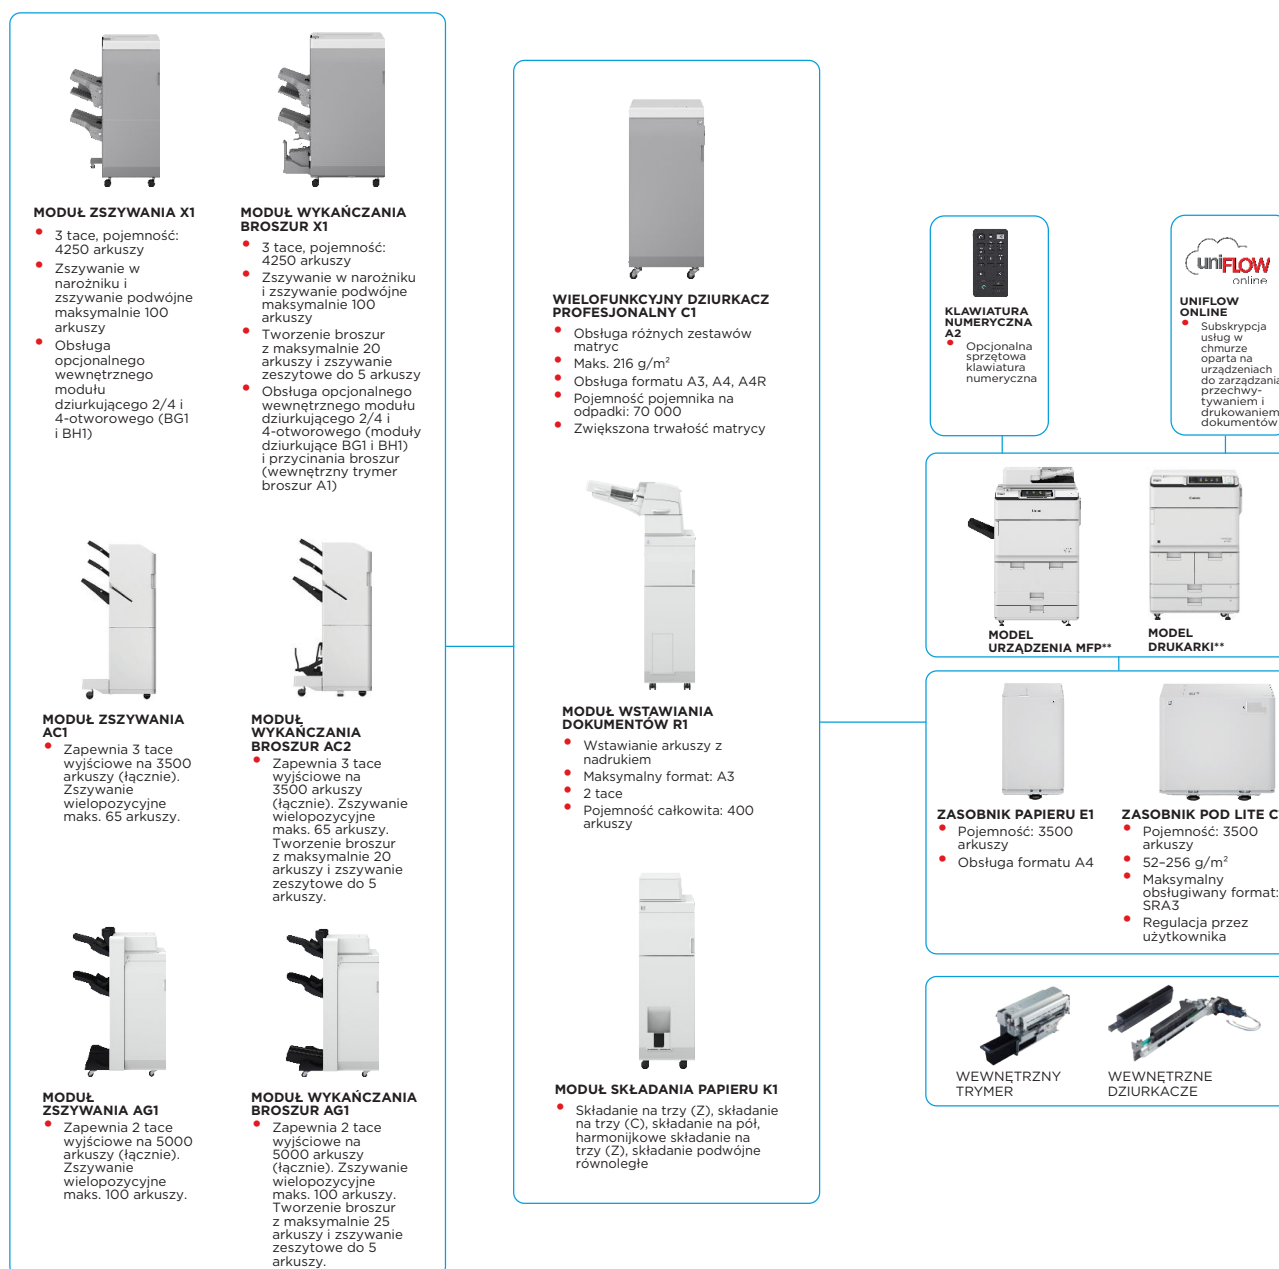

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w internetowym [konfiguratorze produktów](#).

Unifikowana platforma oprogramowania układowego gwarantuje dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, a w efekcie zwiększa wygodę korzystania z całej gamy produktów IR ADVANCE DX.

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Moduł GŁÓWNY		Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	
Typ	Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3		AirPrint, Mopria, Universal Print firmy Microsoft, Canon PRINT Business i uniFLOW Online
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie*, skanowanie*, wysyłanie*, przechowywanie i opcjonalnie faks* * Nieodstępne w modelu drukarki iR-ADV DX 8900		Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Procesor	Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,8 GHz	Czcionki	Czcionki PS: 136 romanских Czcionki PCL: 95 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych* ²
Panel sterowania	Standardowo: kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala do modelu wielofunkcyjnego		* ¹ Wymagany jest opcjonalny zestaw miedzynarodowych czcionek PCL A1. * ² Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.
Pamięć	Standardowo: 4,0 GB pamięci RAM	Funkcje drukowania	Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, okładki przednie/tyłne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej
Pamięć masowa	Standardowo: (SSD) 256 GB Opcjonalnie: (SSD) 256 GB, 1 TB	System operacyjny	UFRIL: Windows* 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PCL: Windows* 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PS: Windows* 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PPD: Windows* 10 / 11, MAC OS X (10.13 lub nowszy)
Odbicie lustrzane	Opcjonalnie		
Interfejsy podłączeniowe	Sieć Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcjonalnie: bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Inne informacje Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania		
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 4200 arkuszy 1 podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 2 zasobniki papieru na 1500 arkuszy 2 kasety na 550 arkuszy papieru Maksymalnie: 8860 arkuszy (64 g/m ²) / 7700 arkuszy (80 g/m ²) (z zasobnikiem POD Lite C1 lub zasobnikiem papieru E1)	DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)	250 arkuszy (z tacą na kopie R2). Maksymalnie: 5000 arkuszy (włączony tryb dużego stosu z modulem zszywania AG1 lub modulem wykańczania broszur AG1)	Szybkość kopiowania	iR-ADV DX 8905: do 105 str./min (A4), do 54 str./min (A3), do 76 str./min (A4R), do 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8995: do 95 str./min (A4), do 50 str./min (A3), do 69 str./min (A4R), do 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8986: do 86 str./min (A4), do 44 str./min (A3), do 63 str./min (A4R), do 86 str./min (A5R) Okolo 2,7 s lub mniej
Funkcje wykańczania	Dodatkowe opcje: sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie, wstawianie dokumentów, składanie w harmonijkę, składanie na pół, składanie na trzy (C), składanie na trzy (Z), składanie podwójne równoległe, kadrowanie	Czas uzyskania pierwszej kopii (A4)	600 × 600
Typy obsługiwanych nośników	Podajnik uniwersalny: Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier do drukarek, folia przezroczysta, etykiety, papier perforowany, papier firmowy, zakładki, kalka kreślarska Zasobniki papieru (z prawej/lewej strony): Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier do drukarek, papier perforowany, papier firmowy Kaseta na papier (górną/dolną): Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier do drukarek, papier perforowany, papier firmowy, zakładki* * Wymagany jest zestaw podawania zakładek B1	Rozdzielczość kopiowania (dpi)	Do 9999 kopii
Formaty obsługiwanych nośników	Podajnik uniwersalny: Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 100,0 × 148,0 mm do 330,2 × 487,7 mm Dowolny rozmiar (od 100,0 × 148,0 mm do 330,2 × 487,7 mm) ¹ Obsługiwana gramatura nośników: powyżej 64 g/m ² ² Obsługiwana gramatura nośników: powyżej 91 g/m ² Zasobniki papieru (z prawej/lewej strony): Standardowe formaty: A4, B5 Kaseta na papier (górną/dolną): Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 182,0 mm do 330,2 × 487,7 mm	Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)
Obsługiwana gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: 52-256 g/m ² Zasobniki papieru (z prawej/lewej strony): 52-220 g/m ² Kasety na papier (górną/dolną): 52-220 g/m ² Druk dwustronny: 52-220 g/m ²	Powiększenie	Zmienne powiększenie: 25-400% (przyrost o 1%) Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Czas rozgrzewania	Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s* *Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego. Od wyjścia z trybu głębokiego uśpienia: maksymalnie 60 sekund od włączenia zasilania: maks. 60 s* *Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania).	Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, książka do dwóch stron, dwustronny oryginał, Job Build, N on 1, dodawanie okładek, wstawianie arkuszy, różne rozmiary oryginałów, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, taca, drukowanie i sprawdzanie, negatyw/pozytyw, powtarzanie obrazów, łączenie zadań, lustrzane odbicie, przechowywanie w skrzynce pocztowej, nakładanie obrazów, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, kopiowanie w dowolnym formacie oryginału, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Urządzenie wielofunkcyjne: 670 × 770 × 1185 mm iR-ADV DX 8905/8995/8986 Drukarka: 670 × 770 × 1075 mm	DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Miejsce na instalację (szer. × dł.)	Podstawowa wersja: 1533 × 1353 mm (taca wielofunkcyjna / otwarta górna prawa pokrywa + otwarta przednia pokrywa + taca na kopie) Pełna konfiguracja: 5068 × 1409 mm (szuflada POD Lite C1 + moduł wstawiania dokumentów R1 + wielofunkcyjny profesjonalny dziurkacz C1 + moduł składania papieru K1 + moduł wykańczania broszur AG1 + trymer broszur F1 + otwarta przednia pokrywa modułu głównego)	Typ	Automatyczny podajnik dokumentów do jednoprzebiegowego przetwarzania dwustronnego (dwustronny na dwustronny (automatycznie)) * Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.
Masa	iR-ADV DX 8905/8995/8986 Urządzenie wielofunkcyjne: 221 kg* ¹ iR-ADV DX 8905/8995/8986 Drukarka: około 201 kg* ² ¹ Z podajnikiem DADF, płaskim panelem dotykowym i butelką na toner. ² Z płaskim panelem, pokrywą drukarki i butelką na toner.	Papier do podajnika dokumentów	do 250 arkuszy (64 g/m ²) do 200 arkuszy (80 g/m ²)
DANE TECHNICZNE WYDRUKU		Akceptowane oryginały i gramatury	Płyta: arkusz, książka i obiekty trójwymiarowe Gramatura nośników – podajnik dokumentów: Skanowanie jednostronne: 38-220 g/m ² Skanowanie dwustronne: 38-220 g/m ² * Dopuszczalna gramatura dla formatów A6R lub mniejszych: od 50 do 220 g/m ²
Szybkość drukowania	iR-ADV DX 8905: do 105 str./min (A4), do 54 str./min (A3), do 76 str./min (A4R), do 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8995: do 95 str./min (A4), do 50 str./min (A3), do 69 str./min (A4R), do 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8986: do 86 str./min (A4), do 44 str./min (A3), do 63 str./min (A4R), do 86 str./min (A5R)	Formaty obsługiwanych nośników	Płyta: maks. rozmiar skanowania: 297,0 × 431,8 mm Rozmiar nośników – podajnik dokumentów: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Rozmiar niestandardowy: od 70,0 × 139,7 mm do 304,8 × 431,8 mm
Rozdzielczość drukowania (dpi)	1200 × 1200	Szybkość skanowania (obr./min: czarno-białe/kolorowe; A4)	Skanowanie jednostronne: 135/135 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 135/80 (600 × 600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 270/270 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 165/90 (600 × 600 dpi, kopiowanie)
Języki opisu strony	Standardowo: UFR II (standardowo) Opcjonalnie: PCL 6, Adobe®PostScript® 3™	Rozdzielczość skanowania (dpi)	Skanowanie z kopiowaniem: 600 × 600 Skanowanie z wysyłaniem: (tryb Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tryb Pull) 600 × 600 Skanowanie z faksowaniem: 600 × 600
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS	Dane techniczne trybu Pull	Color Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows* 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
		Metoda skanowania	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzenia przenośnego, skanowanie do chmury (uniFLOW Online)
		DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA	
		Miejsce docelowe	Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB wer. 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax
		Książka adresowa	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybko wybieranie (200)

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Rozdzielczość wysyłania (dpi)	Tryb Push: maks. 600 × 600 Tryb Pull: maks. 600 × 600	Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3, IPSec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), obsługa protokołu WPA3, wyłączanie nieużywanych funkcji (włączanie/ wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/wyłączanie interfejsu USB), rozdzielanie linii komunikacyjnej (G3, port USB, zaawansowana przestrzeń, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach)
Protokół komunikacji	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3	Zabezpieczenia urządzenia	Ochrona danych na dysku SSD (szyfrowanie danych na dysku SSD (FIPS 140-2/140-3 ¹), blokada dysku SSD), standardowa inicjalizacja dysku SSD, moduł TPM 2.0, funkcja ukrywania rejestru zadań Ochrona integralności oprogramowania urządzenia MFP, sprawdzanie integralności oprogramowania urządzenia MFD i odporności oprogramowania układowego platformy (NIST P800-193) z automatycznym odzyskiwaniem systemu (weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamania w czasie pracy z włączoną funkcją McAfee Embedded Control), certyfikat Common Criteria HCD-PP
Format plików	Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie zasad, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF/A-1b, Trace & Smooth, szyfrowane, sygnatura urządzenia, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urządzenia, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zarządzanie urządzeniami i audyt	* Oczekiwanie na zatwierdzenie Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, uwierzytelnianie dwuetapowe pod kątem zdalnego zarządzania, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdanieniami), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia zasad bezpieczeństwa.
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych stron	PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	Temperatura: 10-30 °C Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna)
DANE TECHNICZNE FAKSU		Środowisko pracy	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Maksymalna liczba linii faksu	2	Źródło zasilania	Maks.: około 2400 W Kopiowanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): około 1517 W ^{*1}
Szybkość modemu	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s	Pobór mocy	Tryb gotowości: około 217 W ¹ Tryb uśpienia: około 0,9 W ²
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG		^{*1} Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka ^{*2} Tryb uśpienia z poborem energii na poziomie 0,9 W może nie być dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia.
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 100 (standardowa kompresja)		Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: iR-ADV DX 8905: 9,2 kWh iR-ADV DX 8995: 8,6 kWh iR-ADV DX 8986: 8 kWh
Rozdzielczość wysyłania/ odbioru	Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ¹ , B5R ¹ Odbiór: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Wysyłane jako A4 ^{*2} Wysyłane jako B4		* Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0
Pamięć faksu	Do 30 000 stron (2000 zadań)		Szczegółowe informacje dotyczące dyrektywy Erp: Lot6/26 można znaleźć na stronie: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Szybkie wybieranie	Maks. 200		Poziom natężenia hałasu (LWA, m*) Praca (jednostronnie) iR-ADV DX 8905/8995: 73 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 8986 / drukarka: 72 dB, Kv 3 dB
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji		Praca (jednostronnie): 59 dB [*] Tryb gotowości: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB [*] iR-ADV DX 8995: 32 dB [*]
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów		[*] Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
Kopia zapasowa pamięci	Tak		Ciśnienie akustyczne (LpAm) Pozycja obok urządzenia: Praca (jednostronnie): 59 dB [*] Tryb gotowości: iR-ADV DX 8905/8986: 31 dB [*] iR-ADV DX 8995: 32 dB [*]
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1	Poziom hałasu	[*] Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
DANE TECHNICZNE PAMIĘCI			
Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)	100 skrzynek odbiorczych użytkownika 1 skrzynka odbiorcza na przysłane materiały 50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy Maksymalna liczba przechowywanych stron: 30 000 (2000 zadań)		
Advanced Space – przestrzeń do przechowywania	Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows® 10/11 Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3		
Dostępne miejsce na dysku Advanced Space	Standardowo: 16 GB (z modulem opcjonalnym: maks. 480 GB)		
Advanced Space – funkcje	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązania imageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEN		Zasobnik tonera	Kaseta z czarnym tonerem C-EXV 35
Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowaniem kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)	Toner (szacowana wydajność przy 6% pokryciu)	70 000 stron
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print ¹⁾) Zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów) Zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ograniczanie wysyłanie z historii, S/MIME Support), śledzenia dokumentów (zabezpieczający znak wodny)	OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ	Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express/
	¹⁾ Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW.	Śledzenie i raportowanie	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express¹⁾
		Narzędzia do zarządzania zdalnego	[*] Więcej informacji można znaleźć w arkuszach danych technicznych uniFLOW Online Express / uniFLOW Online.
		Oprogramowanie do skanowania	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
		Narzędzia do optymalizacji	Network ScanGear
		Platforma	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
		Zarządzanie dokumentami	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (opcjonalnie)

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

OPCJE OBSŁUGI PAPIERU

Zasobnik papieru E1

Pojemność: 3500 arkuszy (80 g/m²)
Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, perforowany, firmowy
Format papieru: A4, B5
Gramatura papieru: 52-256 g/m²
Źródło zasilania: moduł główny
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 340 × 630 × 572 mm (podłączone do modułu głównego)
Waga: około 34 kg

Zasobnik POD Lite C1

Pojemność: 3500 arkuszy (80 g/m²)
Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, kalka kreslarska, do drukarek, folia przezroczysta, etykiety, perforowany, firmowy, zakładki
Format papieru: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 182,0 mm do 330,2 × 487,7 mm
Gramatura papieru: 52-256 g/m²
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 633 × 686 × 574 mm (podłączone do modułu głównego)
Waga: około 68 kg

MODUŁY WYJŚCIOWE*

Taca kopiowania R2

*Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.
Prosta taca do obsługi podstawowych zadań.
Pojemność: 250/100 arkuszy (jedno-/dwustronnie, 80 g/m²)
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 420 × 382 × 175 mm

Moduł zszywania AC1*

* tylko w modelu IR-ADV DX 8986

Pojemność podajnika (papier 80 g/m²):
Taca górna - A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkuszy
A3, A4R, B4, B5R: 125 arkuszy
SRA3: 30 arkuszy
Taca środkowa: taka sama jak tacy górnej
Taca dolna - A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy
A6R: 250 arkuszy
Gramatura papieru: 52-256 g/m²
Pozycja zszywania: róg, podwójnie
Pojemność zszywacza:
A4, B5: 65 arkuszy (52-90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 arkuszy (52-90 g/m²)
Zszywanie w trybie Eco: A3, A4
5 arkuszy (52-64 g/m²)
4 arkusze (65-81,4 g/m²)
3 arkusze (81,5-105 g/m²)
Zszywanie na żądanie: 65 arkuszy (od 52 do 90 g/m²)
Źródło zasilania: moduł główny
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 656 × 623 × 1195 mm (wysuwana taca i taca obrotowa są wysunięte)
Waga: około 36 kg

Moduł wykańczania broszur AC2*

* tylko w modelu IR-ADV DX 8986

(obejmuje powyższą podstawową specyfikację modułu zszywania AC1)
Zszywanie zeszytowane, format papieru: A3, A4R, B4
Rozmiar niestandardowy: od 182,0 × 210,0 mm do 304,8 × 457,2 mm
Zszywanie zeszytowane, pojemność: 20 arkuszy × 10 zestawów (od 52 do 81,4 g/m²), w tym 1 okładka o gramaturze maksymalnie 256 g/m²
Pojemność w przypadku zestawów składanych bez zszywania: 3 arkusze (52-105 g/m²)
Źródło zasilania: moduł główny
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 656 × 623 × 1195 mm (wysuwana taca i taca obrotowa są wysunięte)
Waga: około 60 kg

Moduł zszywania X1

Pojemność podajnika (papier 80 g/m²):
Taca górna: A4, A5R, B5: 1500 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 arkuszy
A6R: 250 arkuszy
Tacy środkowa: A4, A5R, B5: 250 arkuszy
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 arkuszy
SRA3: 30 arkuszy
Taca dolna: A4, B5 - 2500 arkuszy (tryb kaskadowo-załadowczy)
A4, A5R, B5: 1500 arkuszy
SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 arkuszy
A6S: 250 arkuszy
Gramatura papieru: 52-256 g/m²
Pozycja zszywania: róg, podwójnie
Pojemność zszywacza:
A4, B5: 100 arkuszy (52-80 g/m²)
A3, A4R, B4: 50 arkuszy (52-80 g/m²)
Źródło zasilania: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,8 A
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 782 × 765 × 1048 mm (wysuwana taca jest rozłożona)
Waga: około 64 kg

Moduł wykańczania broszur X1

(obejmuje powyższą podstawową specyfikację modułu zszywania X1)
Zszywanie zeszytowane (rozmiar papieru): SRA3, A3, A4R, B4
Rozmiar niestandardowy: od 195,0 × 270,0 mm do 330,2 × 457,2 mm
Zszywanie zeszytowane, pojemność: 20 arkuszy × 5 zestawów (od 60 do 81,4 g/m²), w tym 1 okładka o maksymalnej gramaturze 256 g/m²
Stos składany bez zszywania, pojemność: 5 arkuszy (od 60 do 105 g/m²)
Źródło zasilania: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,8 A
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 896 × 765 × 1040 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej)
Waga: około 110 kg

Moduł zszywania AG1

Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m²):
Taca górna - SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1000 arkuszy (od 64 do 324 g/m²), 200 arkuszy (od 325 do 350 g/m²)
Dolna taca: A4, B5: 2000 arkuszy (od 64 do 324 g/m²), 400 arkuszy (od 325 do 350 g/m²)
SRA3, A3, A4R, B4: 1000 arkuszy (od 64 do 324 g/m²), 200 arkuszy (od 325 do 350 g/m²)
B5R: 1000 arkuszy (od 64 do 324 g/m²), 400 arkuszy (od 325 do 350 g/m²)
Dolna taca (tryb dużej pojemności): A4, B5: 4000 arkuszy, A4R, B5R: 2000 arkuszy
A3, B4: 1500 arkuszy
SRA3: 1000 arkuszy
Gramatura papieru: 52-350 g/m²
Pozycja zszywania: róg, podwójnie
Pojemność zszywacza (w tym zszywanie na żądanie):
A4/B5: 100 arkuszy (52-80 g/m²)
A3 / A4R / B4 / B5R: 50 arkuszy (52-81,4 g/m²)
Zasilanie: 220-240 V, 8 A, 50/60 Hz
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 860 × 792 × 1239 mm (gdy przedłużenie tacy jest wysunięte)
Waga: około 130 kg

Moduł wykańczania broszur AG1

- obejmuje to powyższą podstawową specyfikację modułu zszywania AG1.
Zszywanie zeszytowane, rozmiar papieru: SRA3, A3, A4R, B4; formaty niestandardowe (od 210,0 × 279,4 mm do 330,2 × 487,7 mm)
Zszywanie zeszytowane, pojemność zszywacza: 25 arkuszy (52-80 g/m², w tym 1 arkusz okładki)
Zasilanie: 220-240 V, 8 A, 50/60 Hz
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 1060 × 792 × 1239 mm (gdy przedłużenie tacy jest wysunięte)
Waga: około 180 kg

Moduł dziurkujący A1 (2/4 otwory)

(wymagane: moduł zszywania AC1 lub moduł wykańczania broszur AC2)
Dwa lub cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-256 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Cztery otwory: A3, A4
Źródło zasilania: moduł wykańczania

Moduł dziurkujący A1 (4 otwory)

(wymagane: moduł zszywania AC1 lub moduł wykańczania broszur AC2)
Cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-256 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Źródło zasilania: moduł wykańczania

Moduł dziurkujący BG1

(wymagany jest moduł zszywania X1 lub moduł wykańczania broszur X1)
Dwa lub cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-256 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B5R
Cztery otwory: A3, A4
Źródło zasilania: moduł wykańczania

Moduł dziurkujący BH1

(wymagany jest moduł zszywania X1 lub moduł wykańczania broszur X1)
Cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-256 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Źródło zasilania: moduł wykańczania

Moduł dziurkujący BT1

(wymagane: moduł zszywania AG1 lub moduł wykańczania broszur AG1)
Dwa lub cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-256 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; rozmiar niestandardowy (od 182,0 × 182,0 mm do 297,0 × 432,0 mm); z wyłączeniem zakresu od 203 × 257 mm do 297 × 270 mm)
Cztery otwory: A3, A4, B4, B5; rozmiar niestandardowy (od 257,0 × 182,0 mm do 297,0 × 432,0 mm)
Zasilanie: z modułu wykańczania

Moduł dziurkujący BU1

(wymagane: moduł zszywania AG1 lub moduł wykańczania broszur AG1)
Cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-256 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Cztery otwory: A3, A4, A5, B4, B5
Rozmiar niestandardowy (od 257,0 × 182,0 mm do 297,0 × 432,0 mm)
Zasilanie: z modułu wykańczania

Wewnętrzny moduł przycinania broszur A1

(wymagany jest moduł wykańczania broszur X1)
Pojemność pojemnika na odpadki: około 1500 arkuszy
Dopuszczalna gramatura papieru: 60-256 g/m²
Przycięcie: 2-20 mm
Dopuszczalne formaty papieru: SRA3, A3, A4, B4
Rozmiar niestandardowy: od 195 × 270 mm do 330,2 × 457,2 mm
Źródło zasilania: moduł wykańczania

Moduł przycinania broszur G1

(wymagany jest moduł wykańczania broszur AG1)
Dopuszczalny rozmiar papieru: rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4R, B4
Rozmiar niestandardowy: od 210,0 × 279,4 mm do 330,2 × 487,7 mm
Pojemność pojemnika na odpadki: około 5000 arkuszy
Dopuszczalna gramatura papieru: 52-220 g/m²
Przycięcie: 2-28 mm
Źródło zasilania: moduł wykańczania
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 1933 × 794 × 1044 mm (po dołączeniu do urządzenia: szerokość bez przenośnika taśmowego)
Waga: około 152 kg

Moduł wstawiania dokumentów R1

(Wymagane: moduł zszywania AG1 lub moduł wykańczania broszur AG1)
Liczba tac: 2
Pojemność tacy: maks. 100 arkuszy (papier o gramaturze 80 g/m²)
Górna taca: maks. 200 arkuszy
Dolna taca: maks. 200 arkuszy
Dopuszczalny rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze
powlekany, fakturowany, do drukarek, perforowany, firmowy, zakładki
Dopuszczalne rozmiary papieru: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Dopuszczalna gramatura papieru: 52-300 g/m²
Zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 336 × 793 × 1407 mm (po dołączeniu do urządzenia: szerokość bez tacy na dokumenty)
Waga: około 61 kg

Profesjonalny dziurkacz wielofunkcyjny C1

(wymagane: urządzenie wykańczania zszywania X1, moduł wykańczania broszur X1, urządzenie wykańczania zszywania AG1 lub moduł wykańczania broszur AG1)
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego:
Podajnik ręczny: 75-256 g/m²
Dziurkacz: 75-256 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru:
Podajnik ręczny: od 100 × 148 mm do 330,2 × 487,7 mm
Dziurkowanie: A3, A4, A4R, A5
Obsługiwane matryce (opcjonalnie):
A4: Loose Leaf (2/4 otwory), Velo Bind (12 otworów), Plastic Comb (21 otworów), Twin Loop (23/34 otwory), Color Coil (47 otworów)
Źródło zasilania: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 445 × 795 × 1040 mm
Masa: 102 kg

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8900

Moduł składania papieru K1

(Wymagane: moduł zszywania AG1 lub moduł wykańczania broszur AG1)
Obsługiwany rodzaj składania: na trzy (Z), na trzy (C), harmonijkowe na trzy (Z), podwójne równoległe, na pół
Dopuszczalny rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, do drukarek
Dopuszczalne formaty papieru:
Składanie na trzy (Z): cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy: A3, A4R, B4
Składanie na trzy (C) / składanie harmonijkowe (Z) / składanie podwójne równoległe / składanie na pół: A4R
Dopuszczalna gramatura papieru:
Składanie na trzy (Z/C) / składanie harmonijkowe (Z) / składanie na pół: 52-105 g/m²
Składanie podwójne równoległe: 52-90 g/m²
Źródło zasilania: moduł wykańczania
Wymiary (szer × dł. × wys.): 336 × 793 × 1190 mm (po podłączeniu do urządzenia)
Waga: około 71 kg

AKCESORIA SPRZĘTOWE

Czytniki kart

Dostępne są różne czytniki kart, np. MiCard Plus. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon.
Czytnik kart F1
Moduł montażowy Copy Card Reader A5

Inne informacje

Pulpit pomocniczy B1
Zestaw podawania załadek B1
Klawiatura numeryczna A2
Zestaw modułu wykańczającego Jogger A1

OPCJE ZABEZPIECZEŃ

Bezpieczeństwo danych

Dysk SSD A1 250 GB (używany z zestawem do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1)
Dysk SSD A1 1 TB
Zestaw do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1

OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA

Akcesoria do drukowania

Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1
ZESTAW DO OBSŁUGI STANDARDU PCL BD1
ZESTAW DO OBSŁUGI STANDARDU PS BD1

Drukowanie kodów kreskowych

Zestaw drukowania kodów kreskowych D1

Akcesoria systemowe

Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1
Zestaw interfejsu szeregowego K3
Karta bezprzewodowej sieci LAN G1

Akcesoria do faksu

Karta faksu klasy Super G3 AX1
Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1
Zestaw do rozbudowy faksu IP B1

INNE OPCJE

Akcesoria ułatwiające obsługę

Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1
Zestaw pomocy głosowej G1
Zestaw do obsługi głosowej D1

Wkłady ze zszywkami

Zszywacz N1
Zszywki P1
Wkład ze zszywkami X1
Wkład ze zszywkami Y1

Oprogramowanie i rozwiązania



Certyfikaty i zgodność



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2023

